




Perfilería:	Aluminio extrusionado Aleación 6063-T5
Acabados disponibles:	Lacado satinado brillante (estandar) o mate Termolacado a 200°C, antes del ensamblaje Anodizado natural de 15 micras (estándar) o 20 micras
Colores disponibles:	Carta RAL Classic, Carta RAL Design, Carta Futura
Opción decoración:	Símil madera
Certificados:	Lacado Qualicoat o Qualimarine Anodizado Qualanod CE Resistencia al viento clase 6 (UNE-EN 13659)
Opción pretratamiento:	Sea Side
Características:	Lamas horizontales o verticales Paso variable
Soluciones constructivas:	Marco fijo Paramento Corredera Plegable Abatible Levadiza Proyectable


Lama C140

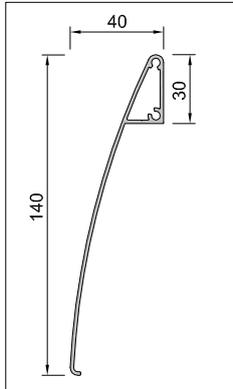

Bastidor 50.20L




Bastidor 50.20L




Travesaño intermedio:

TV-50.20L



Sección:

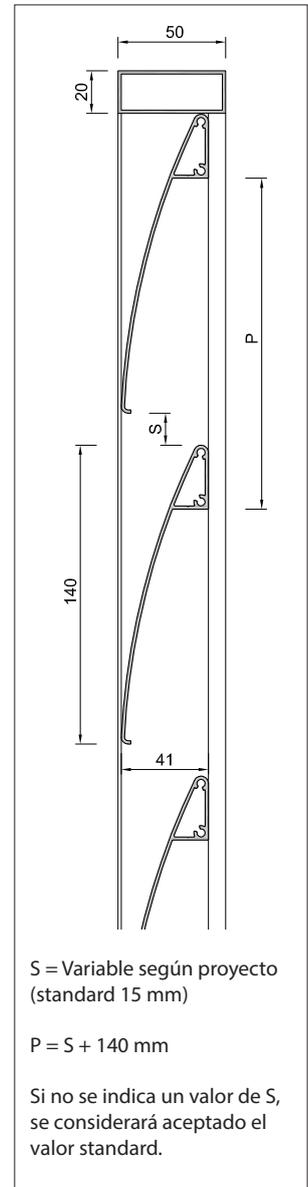

Bastidor:	
Lama:	
Fijación lama	
Ensamble marco:	
Travesaños horizontales	
Montantes verticales	
Peso del sistema:	
Distancia máxima entre fijaciones lama:	
Separación entre lamas, S:	

Perfil tubular Según solución constructiva
Opción de perfil bastidor especial sobre pedido
Perfil tubular
Espesor general 1.5 mm
$I_{xx} = 5.89 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 53.4 \text{ cm}^4$
Tornillos de acero inoxidable, no visibles
Escuadras de expansión en aluminio extrusionado
Perfil aluminio tubular
Perfil aluminio tubular
10.2 kg/m ²
1500 mm, sin travesaño intermedio
Variable (standard: 15 mm)