


# Celosía de lamas fijas enmarcadas Z120 / 60.50L

## Características técnicas




Perfilería:	Aluminio extrusionado   Aleación 6063-T5
Acabados disponibles:	Lacado satinado brillante (estandar) o mate Termolacado a 200°C, antes del ensamblaje Anodizado natural de 15 micras (estándar) o 20 micras
Colores disponibles:	Carta RAL Classic, Carta RAL Design, Carta Futura
Opción decoración:	Símil madera
Certificados:	Lacado Qualicoat o Qualimarine Anodizado Qualanod
Opción pretratamiento:	Sea Side
Características:	Número justo de lamas   Sin lama compensadora Lamas horizontales o verticales
Soluciones constructivas:	Marco fijo   Paramento Corredera   Plegable Abatible   Levadiza   Proyectable


Lama Z120

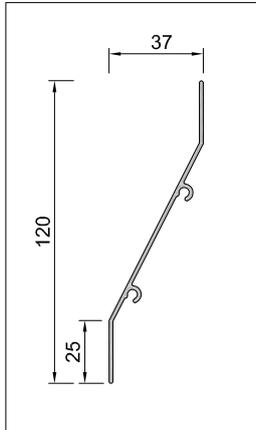

Bastidor 40.50L




Bastidor 60.50L




Travesaños intermedios:






TV-60.11 (standard)




TV-60.50T (opcional)



Bastidor 60.50L

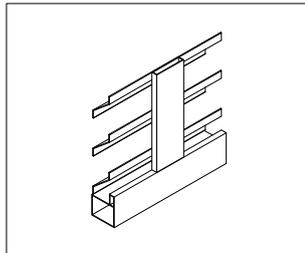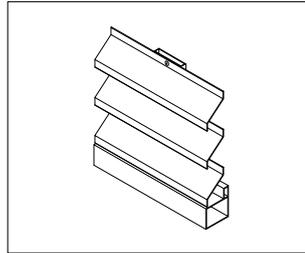

Sección:

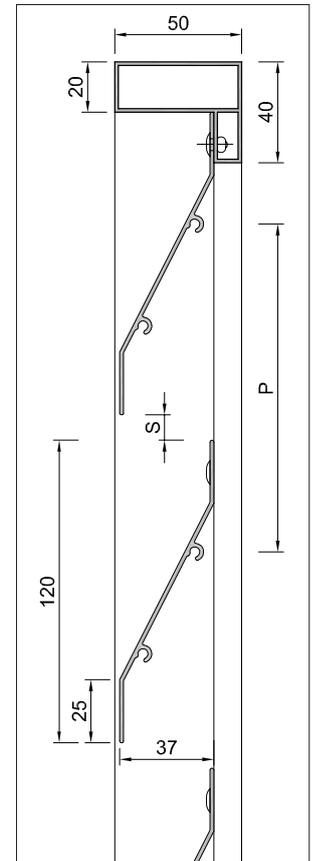


S = Variable según proyecto  
 (standard 15 mm)

P = S + 120 mm

Si no se indica un valor de S,  
 se considerará aceptado el  
 valor standard.

Opción solape

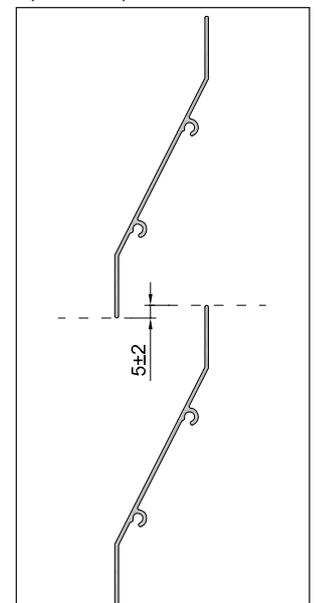

Bastidor:

Lama:

Fijación lama:

Ensamble marco:

Travesaños horizontales:

Montantes verticales:

Peso del sistema:

Distancia máxima entre fijaciones lama:

Separación entre lamas, S:

Perfil tubular | Según solución constructiva  
 Opción de perfil bastidor especial sobre pedido

Perfil en "Z"

Espesor general 1.5 mm

$I_{xx} = 23.2 \text{ cm}^4$   $I_{yy} = 3.91 \text{ cm}^4$

Remaches de aluminio color negro, gris o blanco

Escuadras de expansion en aluminio extrusionado

Perfil aluminio tubular

Perfil aluminio tubular

6.6 kg/m<sup>2</sup>

1000 mm, sin travesaño intermedio

Variable (standard: 15 mm)