


## Celosía de lamas fijas continuas Z80

### Características técnicas




Perfilería:	Aluminio extrusionado   Aleación 6063-T5
Acabados disponibles:	Lacado satinado brillante (estándar) o mate Termolacado a 200°C, antes del ensamblaje Anodizado natural de 15 micras (estándar) o 20 micras
Colores disponibles:	Carta RAL Classic, Carta RAL Design, Carta Futura
Opción decoración:	Símil madera
Certificados:	Lacado Qualicoat o Qualimarine Anodizado Qualanod
Opción pretratamiento:	Sea Side
Características:	Número justo de lamas   Sin lama compensadora Lamas horizontales o verticales
Soluciones constructivas:	Marco fijo   Paramento Corredera   Plegable Abatible   Levadiza   Proyectable


Lama Z80

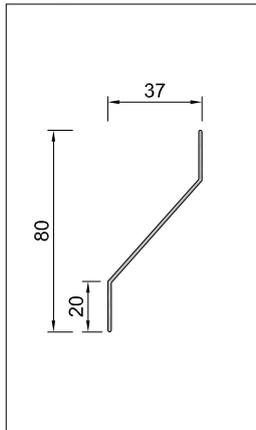

Opción solape

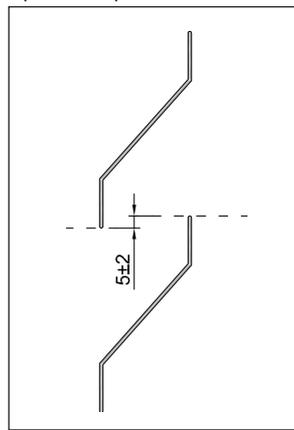


Sección:

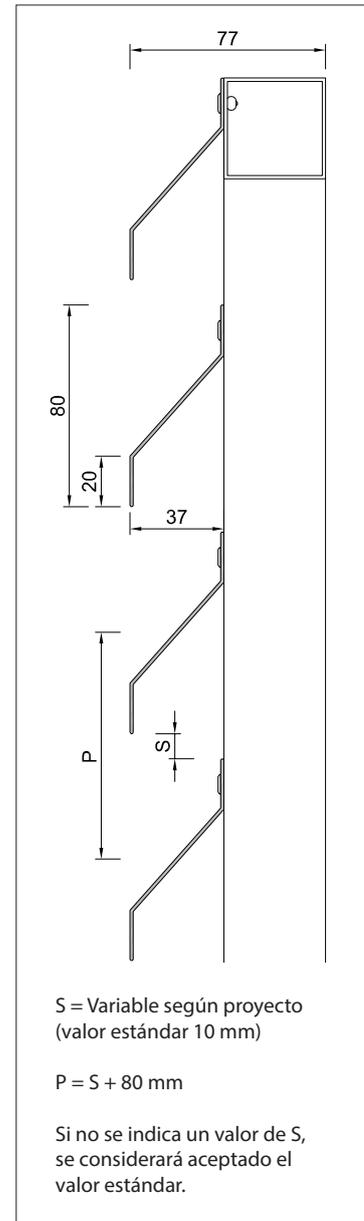


Montantes:


40N



60N



80N



Bastidor 40N



Bastidor:	
Lama:	
Fijación lama:	
Ensamble marco:	
Travesaños horizontales:	
Montantes verticales:	
Peso del sistema:	
Distancia máxima entre fijaciones lama:	
Separación entre lamas, S:	

Perfil tubular   Según solución constructiva
Opción de perfil bastidor especial sobre pedido
Perfil en "Z"
Espesor general 1.4 mm
$I_{xx} = 6.16 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 2.54 \text{ cm}^4$
Remaches de aluminio, color negro, gris o blanco
Escuadras de expansión en aluminio extrusionado
Perfil aluminio tubular
Perfil aluminio tubular
6.3 kg/m <sup>2</sup>
1000 mm, sin travesaño intermedio
Variable (valor estándar: 10 mm)